



Industrietelefon Typ A24

Das wettersichere A24 eignet sich für staubige und feuchte Umgebungen. Konzipiert ist es für Mehrfrequenz- und Impuls-Wahl sowie als Nebenstellenapparat und Endgerät. Das Bedienfeld besteht aus 16 robusten Tasten, die auch beleuchtet lieferbar sind. Eine stufenlos einstellbare Halterung sichert den Telefonhörer bei Erschütterungen. Ein integrierter Hörverstärker ist zuschaltbar. Gerne liefern wir Ihnen das A24 mit bis zu zwei Sondertasten, die Sie gemäß Ihren Anforderungen mit weiteren Funktionen belegen können.

Industrietelefon

Typ A24



Technische Daten


Lagertemperatur	-40°C - +70°C
Betriebstemperatur	-25°C - +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit	max 95%
Gehäuseschutzart	IP 66
Wahlverfahren	MFV oder IWV*
CE-Konformität	EN 50081, EN 50082, EN 60950, Netzzugang gemäß CTR21
Tonruf-Lautstärke	60 dB(A) - 90 dB(A) in 1 m Abstand
Funktionen	je nach Tastenanzahl 4-6 Funktionen, Wahlwiederh., Mute, Hörverst. 4x + 3dB, Hör*/Sprechgarnitur*, Erd*/Flash, 4 Zielwahlnummern, Lauthören, Kurzwahl
Anschlussklemmen	Klemmbereich 0,08 - 2,5 mm ² ein-, mehr- und feindrähtig
Kabelverschraubung	M16, Ø 5-10 mm Blindstopfen: 1 x M12*, 1 x M16 Hörer: M12Flex, Ø 3-6,5 mm
Material	Gehäuse: Polyamid Verschlusschrauben: V4A (1.4571)

* nicht bei A24/Basic

Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.
mit Spiralhörerschnur	01.01000
mit Spiralhörerschnur + 1 Zusatztaste	01.01001
mit Spiralhörerschnur + 2 Zusatztasten	01.01002
mit VA - Hörerschnur	01.02000
mit VA - Hörerschnur + 1 Zusatztaste	01.02001
mit VA - Hörerschnur + 2 Zusatztasten	01.02002
mit beleuchteter Tastatur + Spiralhörerschnur	01.03000
mit beleuchteter Tastatur + Spiralhörerschnur + 1 Zusatztaste	01.03001
mit beleuchteter Tastatur + Spiralhörerschnur + 2 Zusatztasten	01.03002
mit beleuchteter Tastatur + VA - Hörerschnur	01.04000
mit beleuchteter Tastatur + VA - Hörerschnur + 1 Zusatztaste	01.04001
mit beleuchteter Tastatur + VA - Hörerschnur + 2 Zusatztasten	01.04002
A24/Basic mit Spiralhörerschnur	01.41000
A24/Basic mit VA - Hörerschnur	01.42000

Maßzeichnung

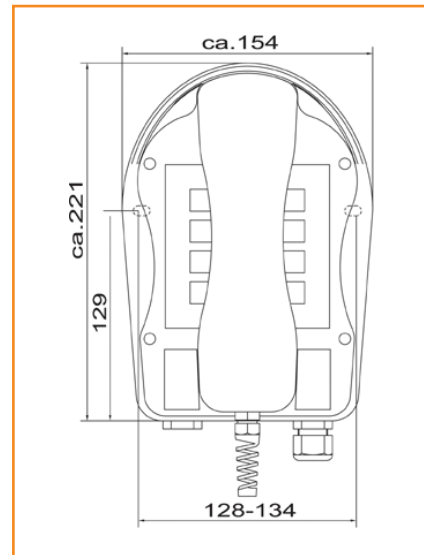

Abmessungen:

221 (Höhe) x 154 (Breite) x 105 (Tiefe) mm

Lochabstand für Befestigung:

128-134 mm

Gewicht:

ca. 1250 g